


## Schém. zobrazení Cemix THERM M BASIC

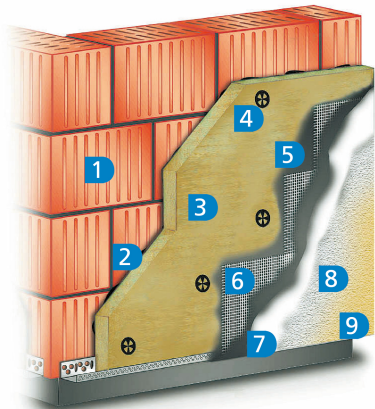

- Izolant minerální vlna, Lepidlo speciál 115,  
povrchová úprava strukturovaná omítka

1. Podkladní zdivo
2. Lepicí vrstva - Lepidlo speciál 115
3. Izolant - minerální vlna s podélnou nebo příčnou orientací vláken
4. Kotvení - talířové zatloukácké hmoždinky s kovovým trnem (lze použít i talířové šroubovací hmoždinky)
5. Výztužná vrstva - Lepidlo speciál 115
6. Síťovina - sklovláknitá tkanina (plošná hmotnost min. 145 g/m<sup>2</sup>)
7. Penetrační nátěr - Penetrace ST, Penetrace ASN nebo kontaktní nátěr Kontakt
8. Omítka - šlechtěné strukturované omítky pastovité nebo minerální  
Silikátová rýhovaná nebo zatíraná omítka, Silikonová rýhovaná nebo zatíraná omítka,  
Silikonsilikátová rýhovaná nebo zatíraná omítka
9. Fasádní nátěr - egalizační (sjednocující) barva pouze u minerálních omítek