INTEGRA® GGL/GGU

Střešní okno s integrovaným elektrickým ovládáním

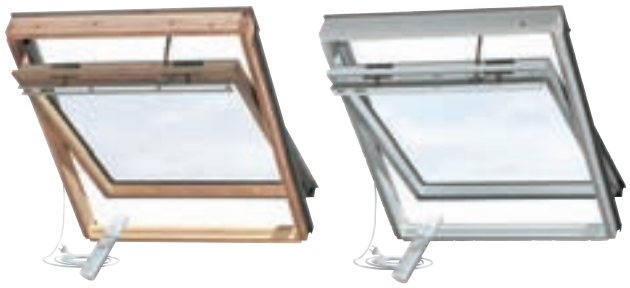

Sklon střechy

Střešní okno INTEGRA GGL/GGU lze instalovat do střechy se sklonem od 15° do 90°.

Ovládání

Střešní okno INTEGRA GGL/GGU je otevíráno vestavěným elektrickým motorem. Maximální otevření okna pomocí motoru je 20 cm. Okno lze otevřít i v jednotlivých pozicích v násobku 10 %.

Vlastnosti

- Předinstalované prvky elektrického ovládání.
- Ovládání dálkovým ovladačem se stavovým displejem.
- Individuální programování jednotlivých prvků nebo skupin.
- Možnost ovládání z kteréhokoliv místa v domě – radiofrekvenční signál.
- Dešťový senzor pro uzavření okna.
- Jednoduchá instalace zastiňovacích doplňků s elektrickým ovládáním (plug and play).
- Zachováno manuální ovládání okna pro snadné čištění.
- Ventilační klapka se vzduchovým filtrem.
- Vybaveno zajišťovací západkou pro zajištění okna v patřičné poloze pro čištění.

Materiál rámu/křídla

GGL: dvojvrstvé lakování
GGU: polyuretanová vrstva

Materiál vnějšího oplechování

- Lakovaný hliník, NCS S 7500-N nebo jako RAL 7043
- Měď
- Titanzinek

Schéma střešních oken INTEGRA GGL/GGU najdete na str. 26.

Rozměry

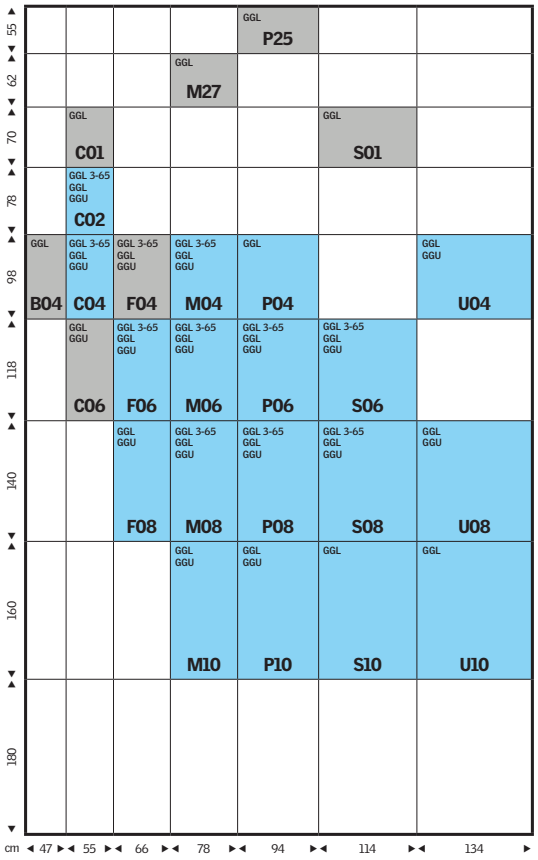

io-homecontrol® poskytuje moderní a bezpečné bezdrátové systémy, které se jednoduše instalují. Výrobky nesoucí logo io-homecontrol® navzájem komunikují, zvyšují komfort, bezpečnost a šetří energii.

www.io-homecontrol.com

Technické údaje

Provedení	- - 73	- - 60	- - 65	
Součinitel prostupu tepla , U [W/(m².K)]	1,4	1,3	1,0	EN ISO 12567-2
Index vzduchové neprůzvučnosti, R_W [dB]	35	37	35	EN ISO 140-3/EN ISO 717-1
Třída jakosti zvukové izolace (TZI)	3	3	3	ČSN ISO 8402
Průvzdušnost (třída)	3	3	3	EN 12207
Součinitel prostupu světelného slunečního záření, τ_v	0,77	0,62	0,67	EN 410
Součinitel prostupu tepelného slunečního záření, g	0,54	0,29	0,45	EN 410

Velikost okna	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P04	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U04	U08	U10
Prosklená plocha okna (m²)	0,20	0,27	0,45	0,56	0,44	0,56	0,69	0,82	0,56	0,71	0,88	1,03	0,90	1,11	1,30	0,86	1,34	1,57