

Váš partner se kterým šetříte náklady na vytápění ...


KOTLE MASTER-M UNI

Kotel MASTER-M je určen pro spalování pelet se státní dotací. Je vyroben z vnitřních plechů tl. 5 mm a vnějších plechů tl. 4 mm. Troje dvířka umožňují snadný přístup k výměníku a ohništi kotle. Může být vybaven zásobníkem o objemu 140, 160, 200 nebo 270 l.

Citlivé a jemné dávkování paliva do topeniště zmenšuje jeho odpor při dopravě a umožňuje použití paliva o granulaci menší, než 5 mm.



Schéma kotlů MASTER-M UNI

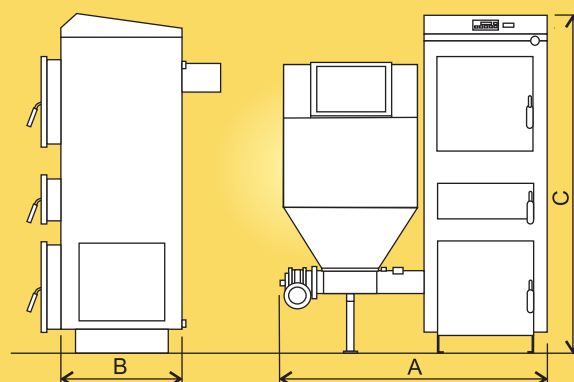

Technické parametry kotlů:

Parametr	jednotka	15	20	25	30	35	40	50
Nominální výkon	kW	15	20	25	30	35	40	50
Rozměry (včetně vyčnívajících částí, jako jsou dvířka, odtah...)								
šířka (A)	mm	1235	1235	1275	1275	1275	1375	1375
hloubka (B)	mm	580	580	580	580	580	585	680
výška (C)	mm	1340	1405	1470	1515	1765	1765	1765
Hmotnost	kg	335	356	425	445	500		578
Účinnost	%					83 - 89		

Rozměry v tabulce jsou pouze orientační.

Výrobce upozorňuje, že jsou možné změny a úpravy v konstrukci jednotlivých kotlů.

Ekim Moravia, s.r.o.

Pekařská 1639/79a, 747 05 Opava-Kateřinky

Tel: +420 553 634 137, GSM: +420 606 630 094, E-mail: ekim@ekimmoravia.cz, www.ekimmoravia.cz