


Logalux PL

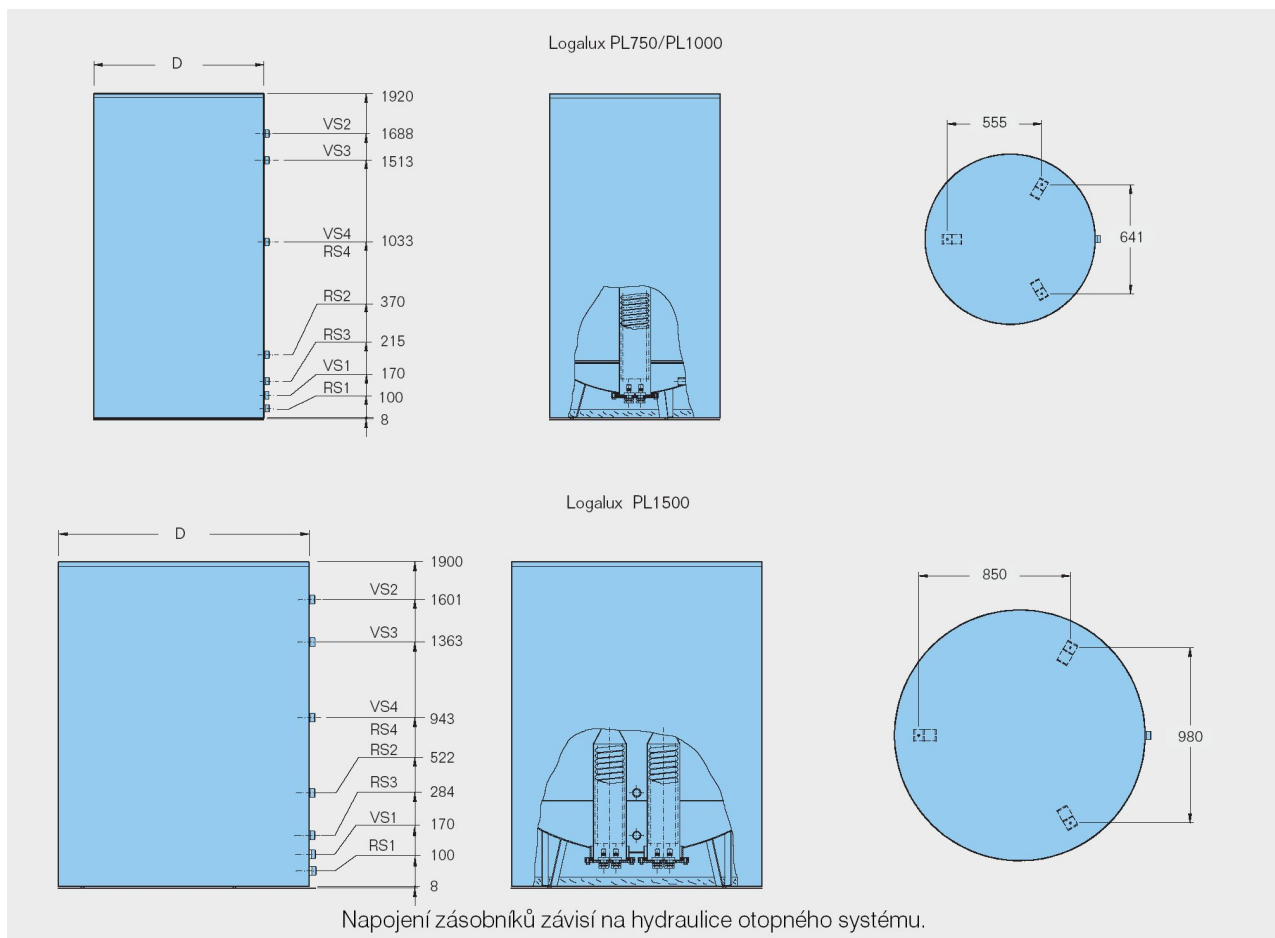

		PL750	PL1000	PL1500
Objem zásobníku	l	750	1000	1500
Objem solárního výměníku	l	2,4	2,4	5,4
Plocha solárního výměníku	m ²	3	3	7,2
Průměr zásobníku bez izolace	mm	800	900	1200
Průměr D	mm	1000	1100	1400
Výška	mm	1920	1920	1900
Min. šířka dveří	mm	810	910	1210
Zpáteň zásobníku (solární)	RS1		R 3/4	
Vstup do zásobníku (solární)	VS1		R 3/4	
Zpáteň zásobníku (od kotle)	RS2–RS4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/2
Vstup do zásobníku (od kotle)	VS2–VS4	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/2
Pohotovostní ztráty ¹⁾	kWh/24h	3,70	4,57	5,31
Hmotnost čistá	kg	212	226	450
Maximální provozní tlak v solárním výměníku tepla	bar		8	
Maximální provozní tlak (otopná voda)	bar		3	
Maximální provozní teplota (otopná voda)	°C		95	
Počet kolektorů		4-8	4-8	8-16

1) Během 24 hodin při teplotě v zásobníku 65 °C (dle E DIN 4753-8)