


# Roto Designo R6.K nízkoenergetické plastové, kyvné okno

$$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$$




## Anwendungsbereich


Dachneigungen von 15°–90°

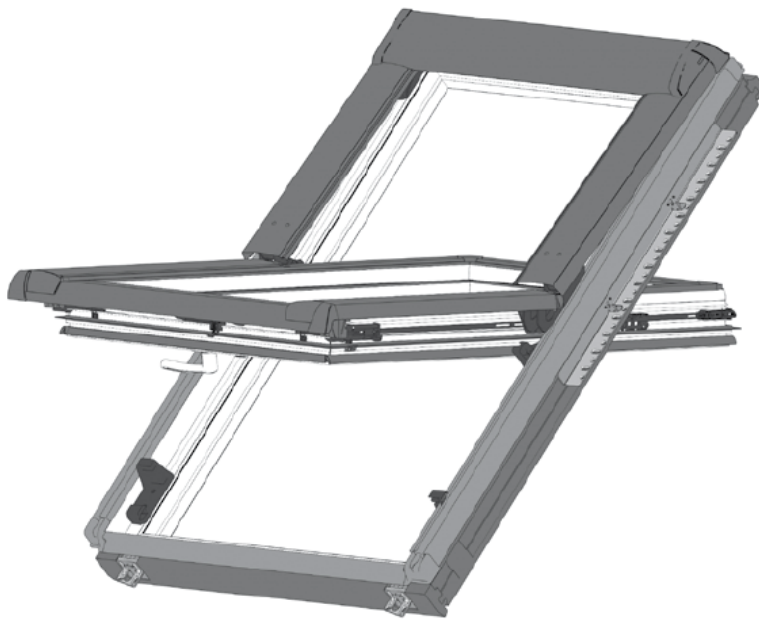

## Schnitt A-A

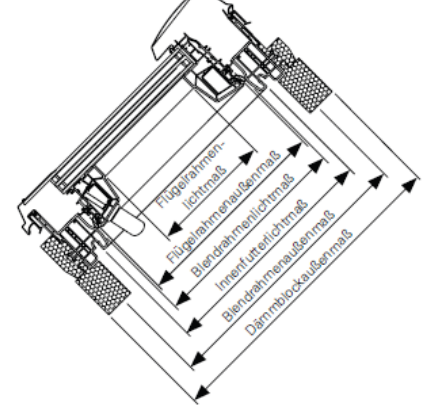

## Schnitt B-B

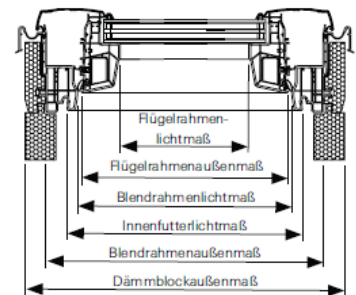

| Fenstergröße                                  | 5/7     | 5/9      | 5/11     | 6/11     | 6/14     | 7/7     | 7/9      | 7/11     | 7/14     | 9/11      | 9/14      |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Blendrahmenaußenmaß (mm)                      | 540/780 | 540/980  | 540/1180 | 650/1180 | 650/1400 | 740/780 | 740/980  | 740/1180 | 740/1400 | 940/1180  | 940/1400  |
| Dämmblockaußenmaß (mm)                        | 600/840 | 600/1040 | 600/1240 | 710/1240 | 710/1460 | 800/840 | 800/1040 | 800/1240 | 800/1460 | 1000/1240 | 1000/1460 |
| Blendrahmenlichtmaß (mm)                      | 450/690 | 450/890  | 450/1090 | 560/1090 | 560/1310 | 650/690 | 650/890  | 650/1090 | 650/1310 | 850/1090  | 850/1310  |
| Flügelrahmenaußenmaß (mm)                     | 442/682 | 442/882  | 442/1082 | 552/1082 | 552/1302 | 642/682 | 642/882  | 642/1082 | 642/1302 | 842/1082  | 842/1302  |
| Flügelrahmenlichtmaß (mm)                     | 328/568 | 328/768  | 328/968  | 438/968  | 438/1188 | 528/568 | 528/768  | 528/968  | 528/1188 | 728/968   | 728/1188  |
| Lichtfläche (m <sup>2</sup> )                 | 0,19    | 0,25     | 0,32     | 0,42     | 0,52     | 0,30    | 0,41     | 0,51     | 0,63     | 0,70      | 0,86      |
| Innenfutterlichtmaß (mm)                      | 480/720 | 480/920  | 480/1120 | 590/1120 | 590/1340 | 680/720 | 680/920  | 680/1120 | 680/1340 | 880/1120  | 880/1340  |
| Lüftungsfläche <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) | 0,23    | 0,32     | 0,38     | 0,47     | 0,53     | 0,35    | 0,48     | 0,55     | 0,61     | 0,73      | 0,81      |

| Fenstergröße                                  | 11/11     | 11/14     | 13/9      | 13/14     |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Blendrahmenaußenmaß (mm)                      | 1140/1180 | 1140/1400 | 1340/980  | 1340/1400 |
| Dämmblockaußenmaß (mm)                        | 1200/1240 | 1200/1460 | 1400/1040 | 1400/1460 |
| Blendrahmenlichtmaß (mm)                      | 1050/1090 | 1050/1310 | 1250/890  | 1250/1310 |
| Flügelrahmenaußenmaß (mm)                     | 1042/1082 | 1042/1302 | 1242/882  | 1242/1302 |
| Flügelrahmenlichtmaß (mm)                     | 928/968   | 928/1188  | 1128/768  | 1128/1188 |
| Lüftungsfläche <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> ) | 0,90      | 1,10      | 0,87      | 1,34      |

Lüftungsfläche: větrací plocha    Lichtfläche: plocha prosklení

## Energeticky úsporné okno vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.


- Hodnota součinitele prostupu tepla okna  $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Hodnota součinitele prostupu tepla zasklení  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vhodné do střech 15° - 90°
- Plastové rámy oken – barva bílá
- Zasklení s venkovní vrstvou Aquaclear - samočistící povrchovou úpravou
- Okna sériově vybavena 2 dílným zateplovacím blokem po celém obvodu a límcem pro napojení na parotěsnou zábranu
- Standardní barva oplechování Anthrazit-Metallic
- Možné kombinovat s okny výklopnými/kyvnými Designo R8 a elektricky ovládanými Rototronic R6
- Možnost volby venkovní ho oplechování a lemování okna: Al -barva Anthrazit-Metallic, títanzinek, měď, RAL-barva dle přání.
- Ovládání všech poloh a funkcí klikou ve spodní části okna.

### Zasklení

- tepelně-izolační trojsklo se samočistící povrchovou úpravou – Aquaclear
- vnější tvrzené bezpečnostní sklo



## Sortiment oken Designo:

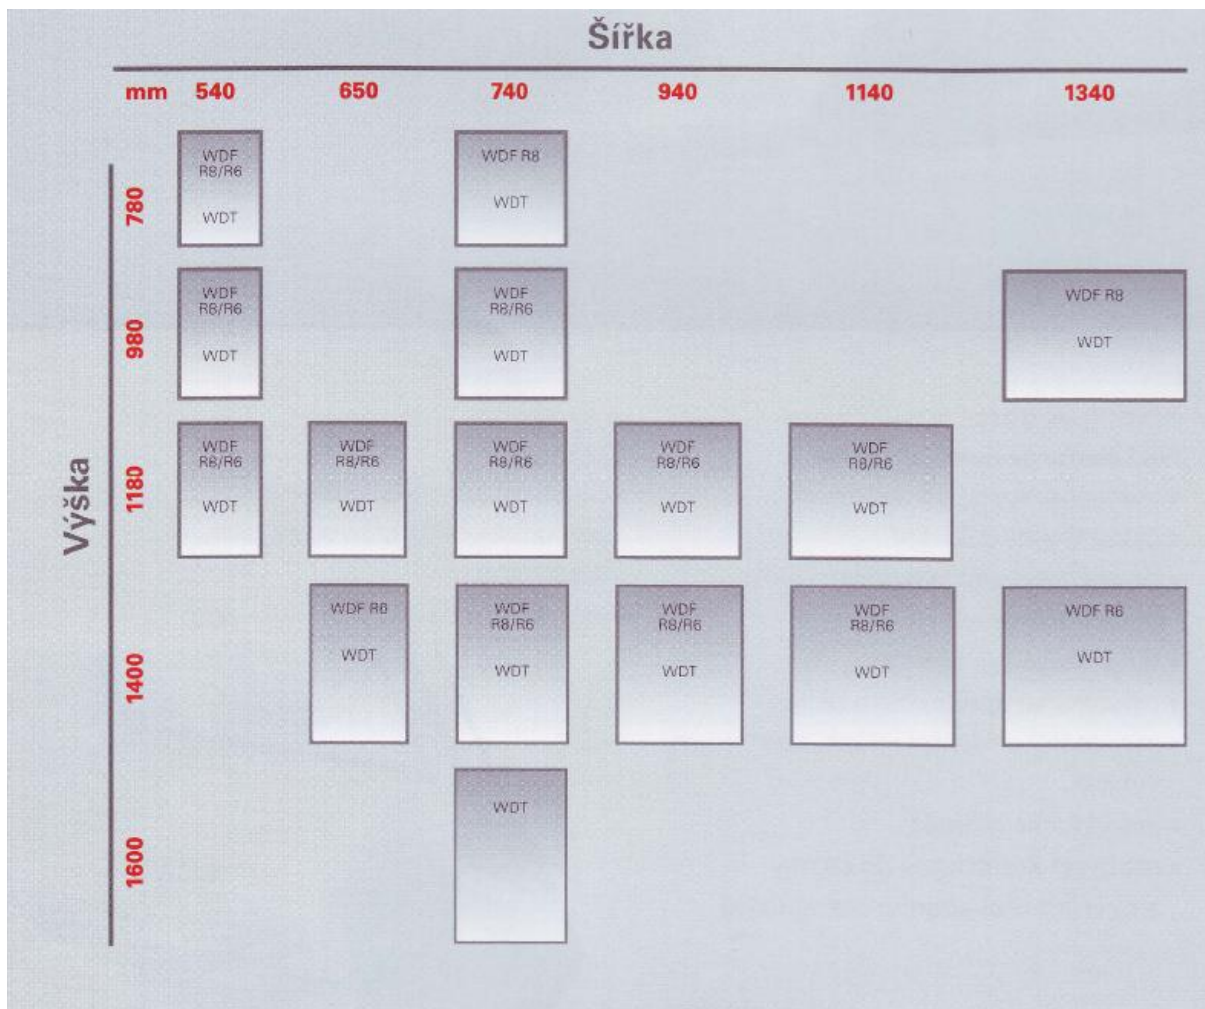

od 1.8.2009 – rozšířený sortiment – viz červeně označené políčka:

**Schwing-  
fenster**  
WDF R6

|    | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
|----|---|---|---|---|----|----|
| 6  |   |   |   |   |    |    |
| 7  | x |   | x |   |    |    |
| 9  | x | x | x | x | x  | x  |
| 11 | x | x | x | x | x  |    |
| 14 |   | x | x | x | x  | x  |
| 16 |   |   |   |   |    |    |
| 18 |   |   |   |   |    |    |

**Vysvětlivky:**

**WDF R6** – okno kyvné

**WDF R8** - okno výklopné/kyvné

**WDT R6** – ROTOTRONIC - elektricky ovládané okno