

Roto Designo R8.K – nízkoenergetické plastové výklopné/kyvné střešní okno

$U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$



Anwendungsbereich
Dachneigungen von 20°–65°

Öffnungsweite bei 45°

Schnitt A-A


Schnitt B-B

fenstergröße	5/7	5/9	5/11	6/11	7/9	7/11	7/14	9/11	9/14	11/11	11/14
Blendrahmenseitenmaß (mm)	540/780	540/980	540/1180	650/1180	740/980	740/1180	740/1400	940/1180	940/1400	1140/1180	1140/1400
Dämmblockaußenmaß (mm)	600/840	600/1040	600/1240	710/1240	800/1040	800/1240	800/1460	1000/1240	1000/1460	1200/1240	1200/1460
Blendrahmenlichtmaß (mm)	450/690	450/890	450/1090	560/1090	650/890	650/1090	650/1310	850/1090	850/1310	1050/1090	1050/1310
Flügelrahmenseitenmaß (mm)	442/682	442/882	442/1082	552/1082	642/882	642/1082	642/1302	842/1082	842/1302	1042/1082	1042/1302
Flügelrahmenlichtmaß (mm)	328/568	328/768	328/968	438/968	528/768	528/968	528/1188	728/968	728/1188	928/968	928/1188
Lichtfläche (m ²)	0,19	0,25	0,32	0,42	0,41	0,51	0,63	0,70	0,86	0,90	1,10
Öffnungsweite ¹ (mm)	510	670	790	790	670	790	940	790	940	790	940
Innenfutterlichtmaß (mm)	480/720	480/920	480/1120	590/1120	680/920	680/1120	680/1340	880/1120	880/1340	1080/1120	1080/1340
Lüftungsfläche ² (m ²)	0,30	0,39	0,48	0,59	0,56	0,69	0,83	0,79	0,93	0,89	1,02


Lüftungsfläche: větrací plocha Lichtfläche: plocha prosklení

Energeticky úsporné okno vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy.

- Hodnota součinitele prostupu tepla okna $U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Hodnota součinitele prostupu tepla zasklení $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Vhodné do střech 20° - 65°, se zvedacím rámem od 15°
- Plastové rámy oken – barva bílá
- Zasklení s venkovní vrstvou Aquaclear - samočisticí povrchovou úpravou
- Okna sériově vybavena 2-dílným zateplovacím blokem po celém obvodu a límcem pro napojení na parotěsnou zábranu
- Standardní barva oplechování Anthrazit-Metallic
- Možné kombinovat s kyvnými okny Designo R6 a elektricky ovládanými okny Rototronic R6
- Možnost volby venkovního oplechování a lemování okna: Al -barva Anthrazit-Metallic , titanzinek, měď, RAL-barva dle přání.
- Ovládání všech poloh a funkcí klikou ve spodní části okna. Bezpečnostní mycí poloha – není třeba se vyklánět z okna.

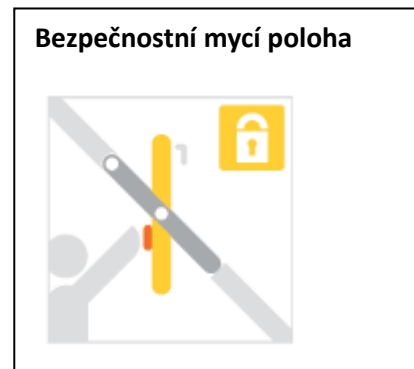

Sortiment oken Designo:

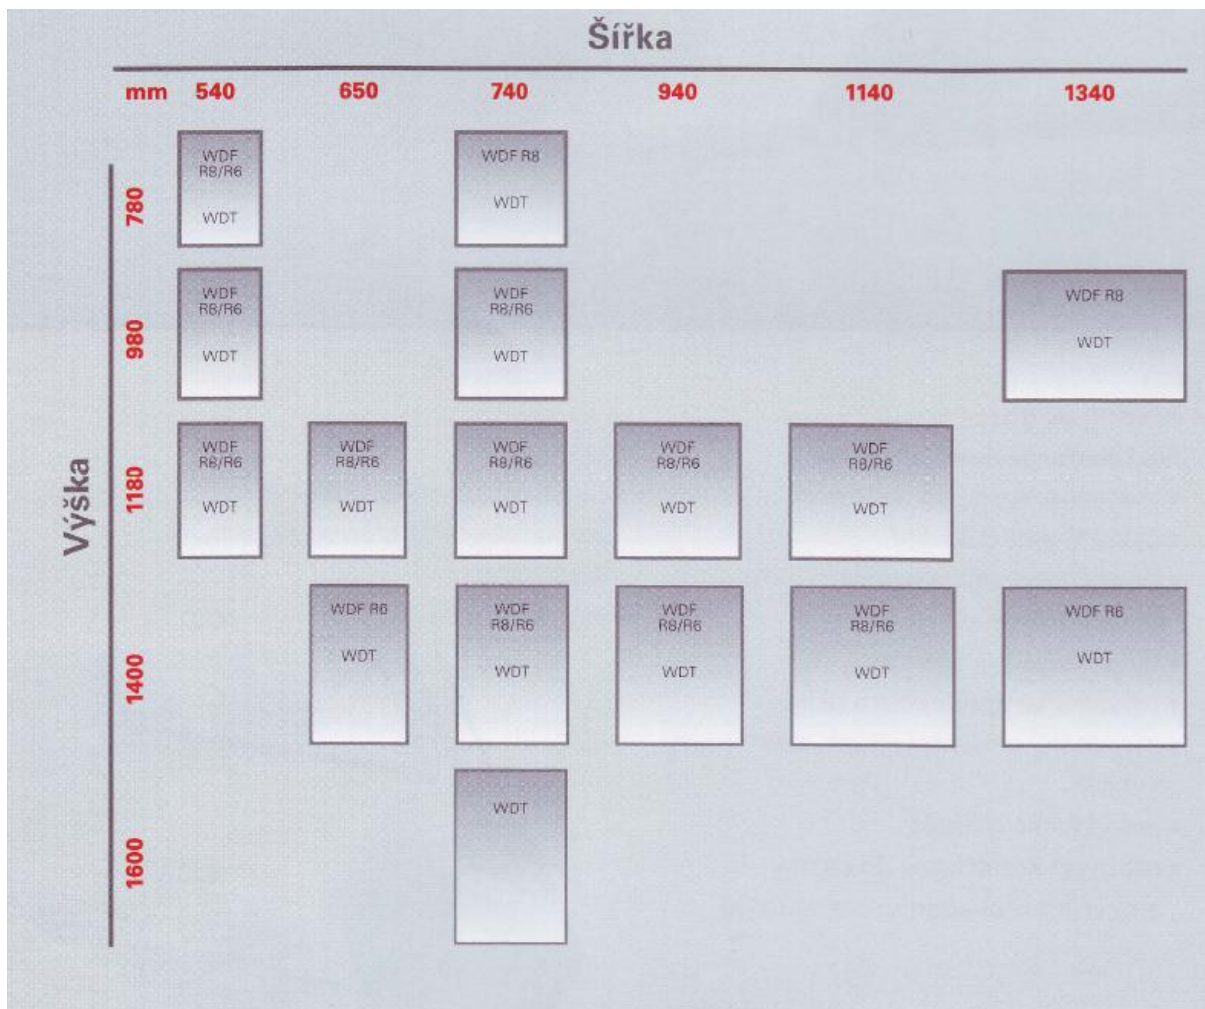

od 1.8.2009 – rozšířený sortiment – viz červeně označené políčka:

Designo-Größen
ab 08/2009

Klapp-Schwing-fenster
WDF R8

	5	6	7	9	11	13
6						
7	x					
9	x	x	x			
11	x	x	x	x	x	
14		x	x	x	x	x
16			x	x	x	
18						

Vysvětlivky:

WDF R6 – okno kyvné

WDF R8 - okno výklopné/kyvné

WDT R6 – ROTOTRONIC - elektricky ovládané okno